

外調機の再熱の
エネルギーを半減

ロードリセット

クリーンルームに供給される外気の状態を調整する外調機において、供給温度と分配風量を最適に制御して、無駄なエネルギーを低減することができます。

特長

■ 混合ロス低減

外調機の[除湿・冷却+再熱]の加熱エネルギーと、各エリアでの冷却エネルギーの混合ロスを少なくします。

■ シンプルな構成

省エネコントローラと付帯機器の追加でシステムを構成できます。


■ 自動化

熟練管理者の経験に基づく運転を合理的に自動化します。

実績



システム構成

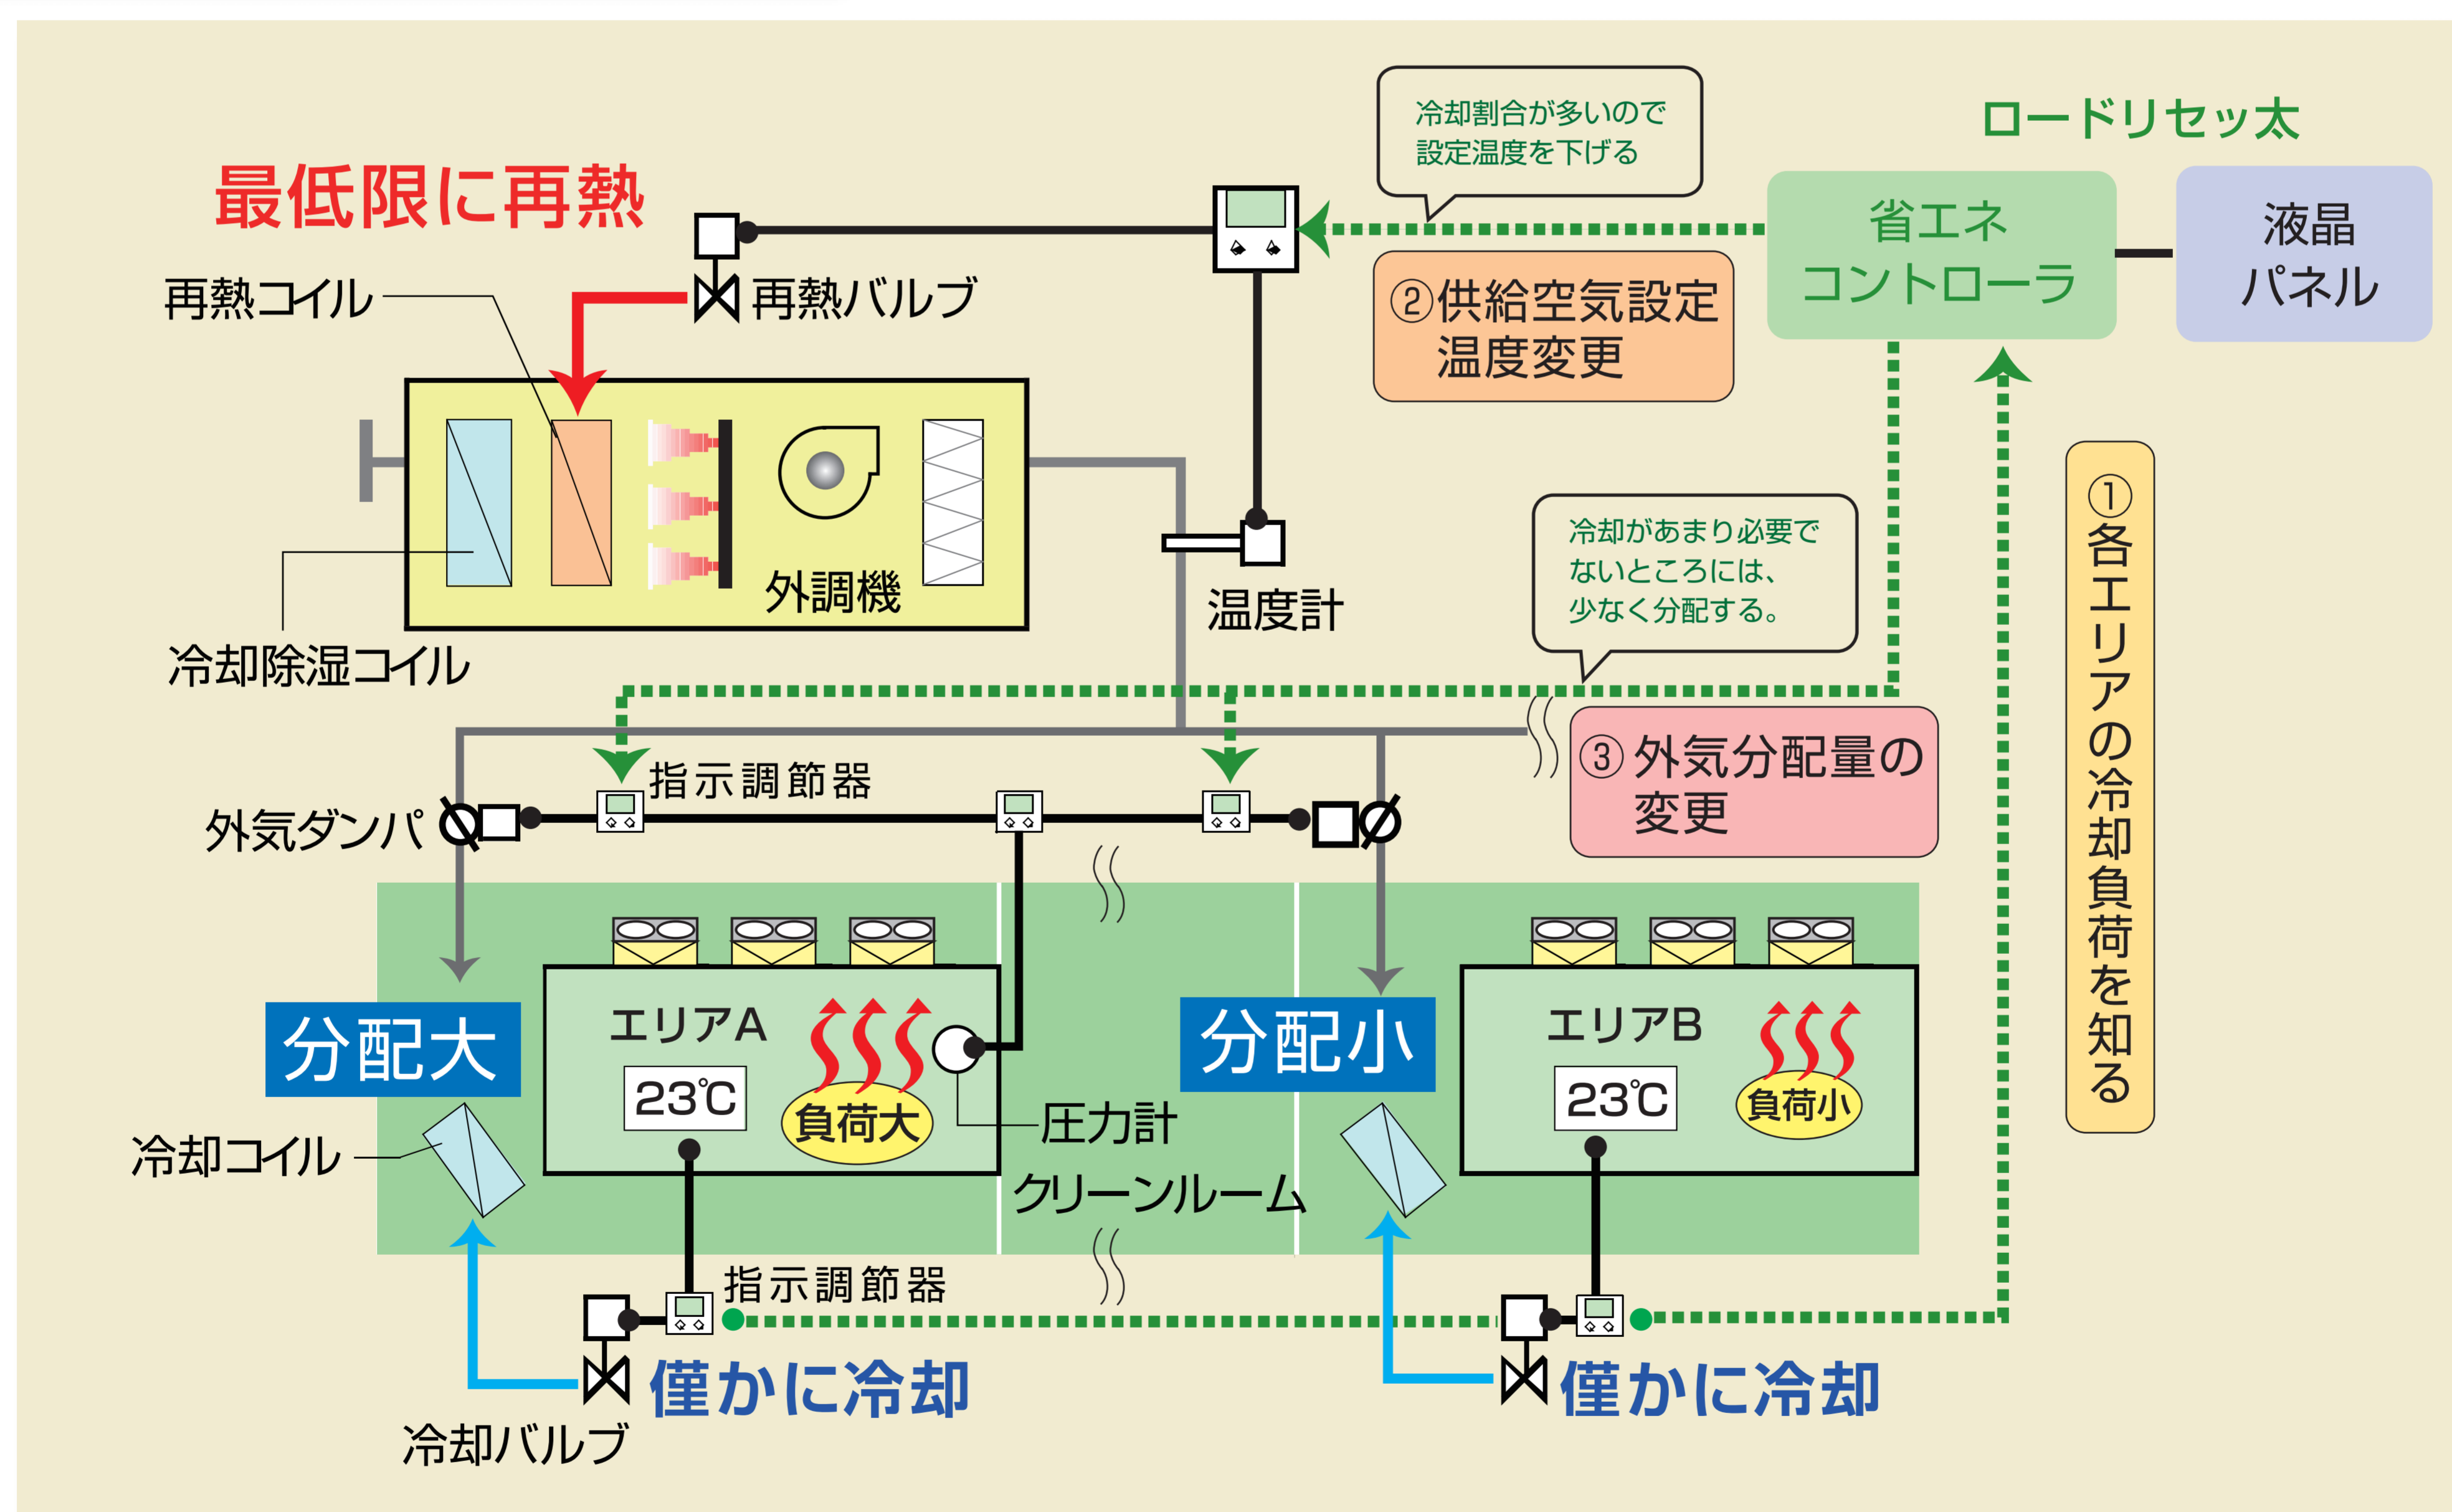

<省エネ運転の流れ>

